

PISO VINÍLICO EM ROLO OU MANTA TARAFLEX OU SIMILAR, ESPESSURA 2MM OU SUPERIOR, MODELO MULTIUSE OU STANDART, COR STORM, JUNTAS UNIDAS POR FUSÃO.


NAS EMENDAS DE MÓDULO, A LINHA DE REVESTIMENTO DEVERÁ SER INSTALADA IN LOCO, E NÃO PODE APRESENTAR RECORTES

OS RECORTES FORAM PREVISTOS PARA SEREM FEITOS NA PAREDE "NORTE" DA EDIFICAÇÃO.

RODAPÉ CURVO 60mm, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR STORM

ACABAMENTO DE CANTO NO RODAPÉ CURVO 60mm, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COR STORM

PEÇA INICIAL DA PAGINAÇÃO

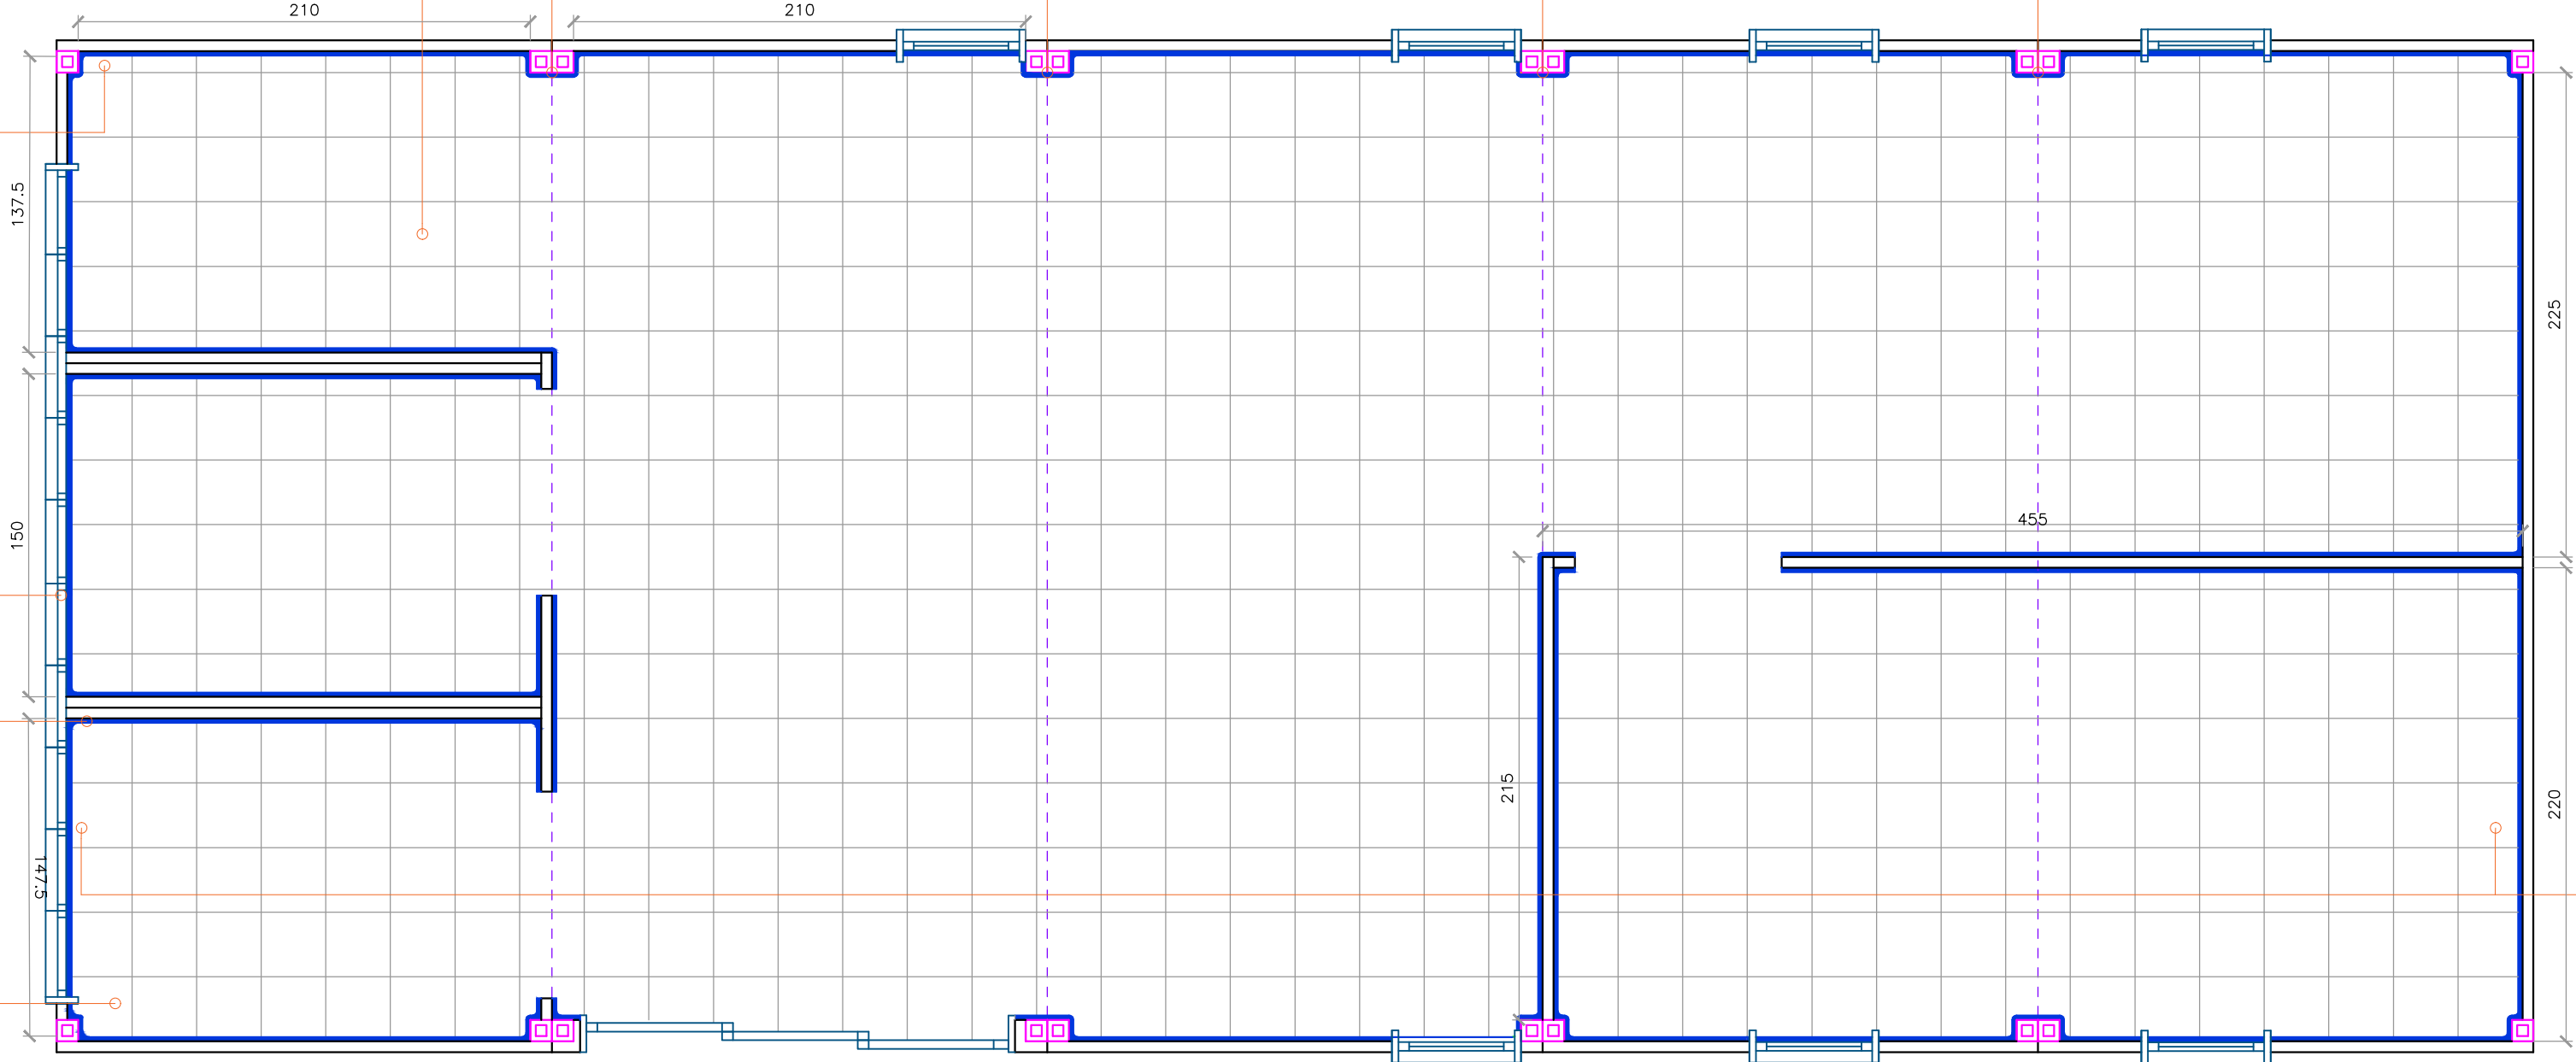


O PISO FOI DIMENSIONADO PARA NÃO APRESENTAR RECORTES NO SENTIDO "HORIZONTAL" DO LAYOUT DA EDIFICAÇÃO;

SE HOUVER NECESSIDADE DE FAZER RECORTES, OS MESMOS DEVERÃO SER DISCUTIDOS COM A FISCALIZAÇÃO

PROJETO ARQUITETÔNICO E-FÓRUM

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO VINÍLICO

ESCALA 1:30

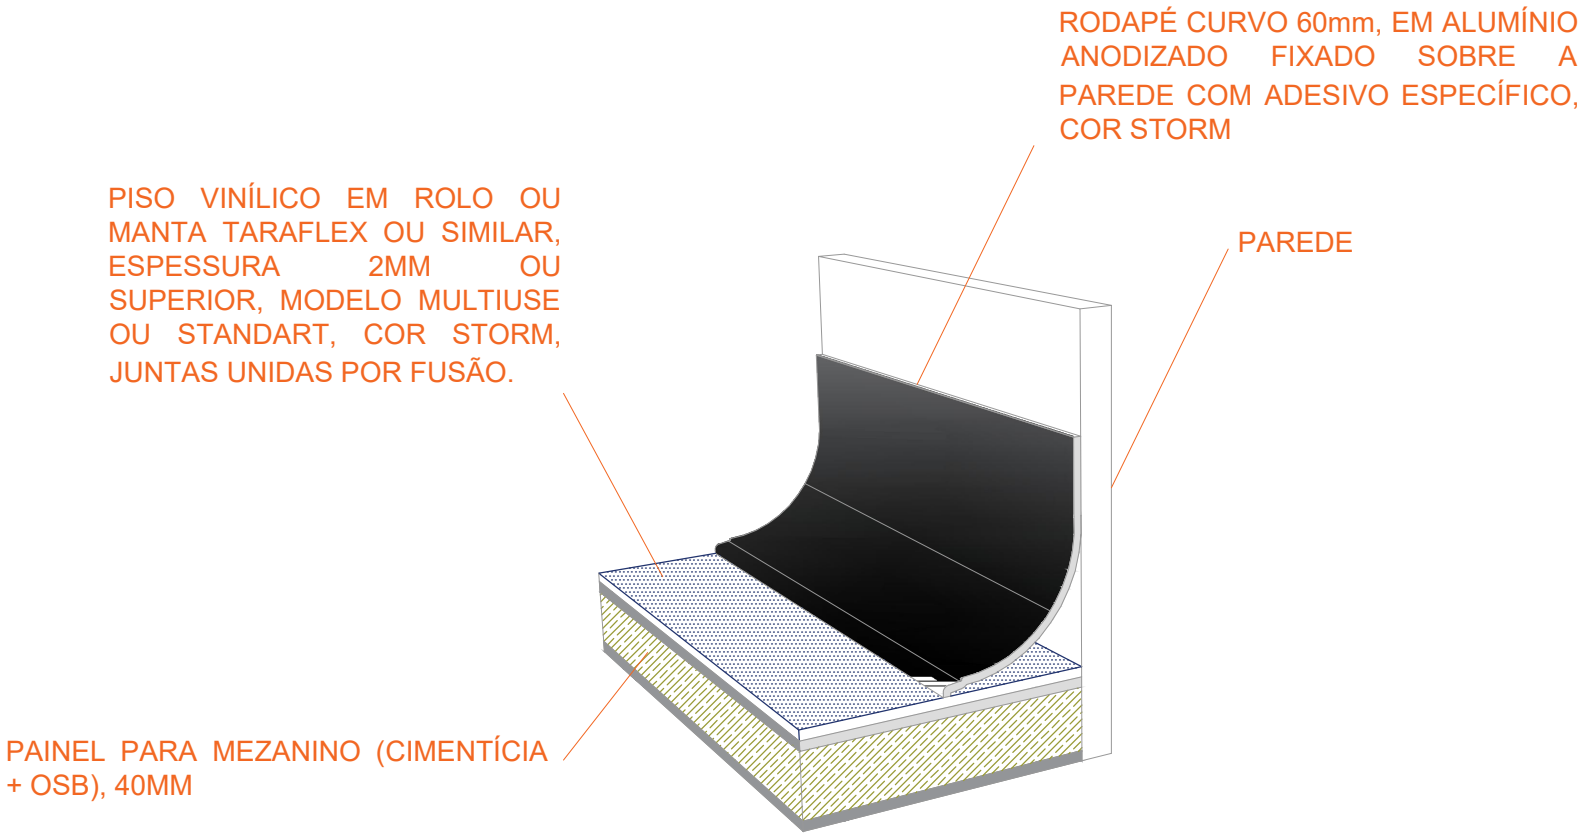

PAINEL PARA MEZANINO (CIMENTÍCIA + OSB), 40MM

DETALHE RODAPÉ
SEM ESCALA

LOCAL RESERVADO À ÓRGÃOS PÚBLICOS:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
DIVISÃO DE PROJETOS
SEÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

FÓRUM PADRÃO E-FÓRUM
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PÚBLICO

TÍTULO:
PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTAS BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO;
DETALHE DE RODAPÉ;
PROJETO (AUTOR):
Arquiteto e Urbanista João Rodolfo Petzhoid Ferri CAU/BR A 172810-5
RESP. TÉCNICO:

ESCALA:
INDICADA
DATA:
JUNHO/2024
DESENHO:
João
PROPRIETÁRIO:

PRANCHA:
04/08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ